

ALUPLAST

OKENSKI IN VRATNI SISTEMI

www.ekookna.com

PRILAGOJENO VAŠIM POTREBAM

Dizajn sreča tehnologijo

Družina rešitev Ideal

Ideal je blagovna znamka, ki že skoraj tri desetletja revolucionira trg stavbnega pohištva. Sistemi, ki se razvijajo v duhu časa, so spremenili vsakdan neštetih družin na Poljskem in v Evropi, z leti pa so vse večji poudarek namenjali izvirnemu dizajnu in prilagajanju manj tipičnim pričakovanjem.

Trenutna ponudba sistemov Ideal stremi k popolnosti, torej zmožnosti zadovoljiti vse potrebe kupcev oken in vrat. Stranke bodo tukaj našle predloge z različnimi uporabnimi parametri, načini namestitve in delovanja, ki so pogosto namenjeni le izbranim trgom. Investitorji, ki načrtujejo prenovo z nizkimi stroški, bodo našli optimalno rešitev zase, arhitekti, ki ne sklepajo kompromisov niti glede funkcije niti oblike, pa dobijo vrhunsko orodje za uresničitev svojih konceptov.



Parametri, predstavljeni v tej publikaciji, se nanašajo na referenčna okna dimenzij 1230 x 1480 mm.





Renovacija

Sistemi, opremljeni z renovacijsko plavutjo, pomagajo pri hitri in preprosti zamenjavi oken, pri kateri je obseg potrebnih del bistveno zmanjšan.



Monoblock

Profili tipa monoblock prav tako pospešijo postopek montaže in povečajo estetiko končane stene. Poleg tega odpravljajo toplotne mostove in se odlično obnesejo pri vgradnji v izolacijski sloj.



Casement

Okna in vrata, ki se odpirajo navzven, so zanimiva rešitev, ki dodatno pomaga pri doseganju boljšega pritiska krila na okvir. Omogoča izpolnjevanje konstrukcijskih zahtev na mestih, kjer so takšne konstrukcije obvezne.



Flush i View

Poravnava krila ali njegova popolna skritost ne ponuja le izjemnega estetskega doživetja, nekoč rezerviranega zgolj za ekskluzivne aluminijaste sisteme. Je tudi odličen način za več naravne svetlobe.

IDEAL 4000

Najpogosteje izbrani in s tem najbolj preizkušeni sistem iz celotne družine Aluplast je Ideal 4000. Prav zaradi njega so, med drugim, petkomorna okna postala standard. Ogromne možnosti, ki jih ponuja, ga uvrščajo med rešitve prve izbire, še posebej za stranke, ki želijo doseči znatno izboljšanje toplotnega udobja in z zamenjavo oken v notranjost spustiti več svetlobe.

Bogastvo možnosti zaključne obdelave in množica različic, prilagojenih različnim trgom, sprošča kreativnost in na doseg roke prinaša natanko takšna okna in vrata, o kakršnih so stanovalci vedno sanjali. Zahvaljujoč možnosti izbire aluminijastih oblog lahko nastanejo celo okna, ki se pogumno vklapljajo v minimalistično eleganco velikih mest.

Glavna uporaba:
renovacije in večstanovanjska gradnja

monoblock: 70 mm, 102 mm, 122 mm, 142 mm, 162 mm
renovacija: 40 mm, 65 mm
aluminijasta obloga

TEHNIČNI PARAMETRI:








0,91-1,30
Razpon U_w:

2
Število tesnil:

5
Število komor:

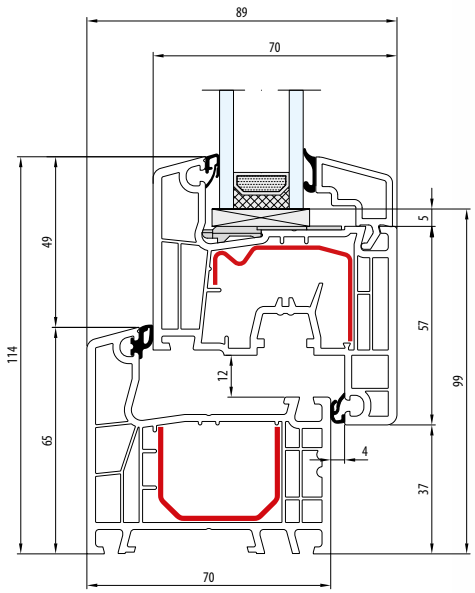



AP 40
ANTRACITNA

RAZPOLOŽLJIVE RAZLIČICE:



Monoblock



Renovacija



Aluminijasta obloga



Ideal 4000 NEW



Ideal 4000 Casement



Ideal 4000 Flush




Masivna zgradba profilov v kombinaciji z velikimi komorami za jeklene ojačitve ponuja možnost ustvarjanja konstrukcij velikih dimenzij.

SREDINSKO TESNILO

Dolga življenjska doba suhe komore

Sodobni PVC sistemi vse pogosteje uporabljajo tehnologijo sredinskega tesnila (MD/3D), da zagotovijo najvišjo zrakotesnost in podaljšajo življenjsko dobo okenskega okovja. Dobro stanje okovja se odraža v lahkem in tekočem zapiranju ter odpiranju oken, prav tako pa preprečuje sekundarne poškodbe, ki jih povzroča nepravilno delovanje okovja.

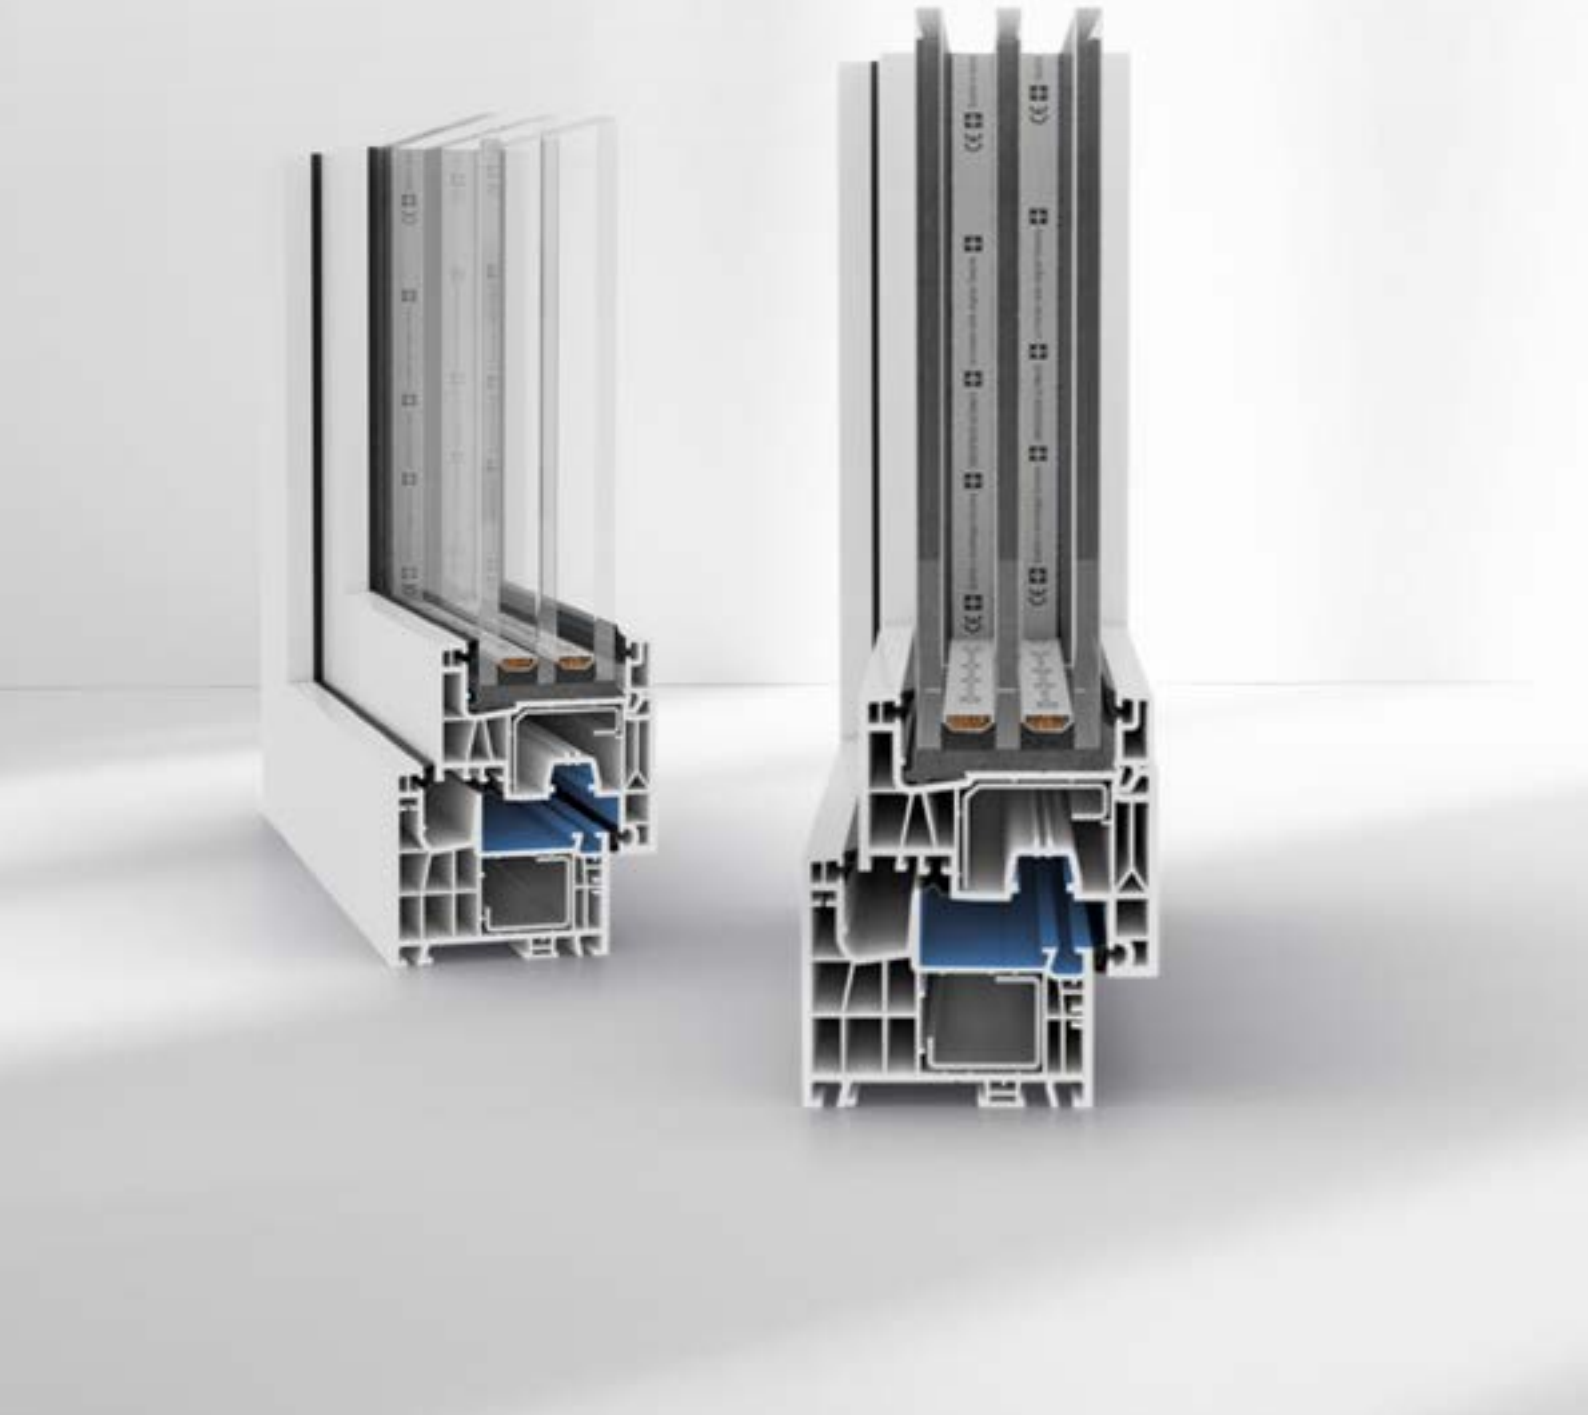

Tri tesnila - trojna zaščita

PVC sistemi s tremi tesnili postajajo tržni standard zaradi resničnih koristi, ki jih prinašajo:



Maksimalna zrakotesnost

Zagotovite si maksimalno zrakotesnost okna z dodatnim tesnilom, ki poveča odpornost okna na pritisk vetra in poševni dež. Ko tradicionalne rešitve začnejo izgubljati svoje lastnosti in njihova sposobnost zaščite stanovalcev doseže mejo, okno z dodatnim sredinskim tesnilom zagotavlja nemoten mir v notranjosti.

01



Zanesljivo okovje

Prisotnost tretjega tesnila ustvari tako imenovano suho komoro, to je namensko, dvojno zaščiteno območje za okovje, do katerega vlaga nima dostopa. Okovje, ki deluje v suhi komori, bo ohranilo popolno učinkovitost veliko dlje časa pri enakem ali celo manjšem številu vzdrževalnih posegov.

02



Najtoplejši interierji

Nadaljnja zaščita pred vetrom in izgubo toplote pomeni še učinkovitejšo toplotno izolacijo, kar se brezhibno odraža v nižjih računih za ogrevanje. V sodobnih energetsko varčnih in pasivnih hišah je to prednost, ki je ni mogoče zanemariti.

03



INOVACIJA S ŠE BOLJŠIM TESNJENJEM

IDEAL 5000

Močan veter in poševni dež sta lahko izziv za številne okenske in vratne sisteme, ne pa tudi za Ideal 5000. Kljub sorazmerno majhni vgradni globini profil ponuja klasično sredinsko tesnjenje, kjer se pojavi sredinski pripir in nanj tesno prilegajoče se tesnilo.

Visoka zrakotesnost sistema Ideal 5000 se odraža v toplotnem udobju stanovalcev v vseh pogojih in zmanjšanem tveganju, da bi dragocena toplota ušla iz notranjosti. Zrakotesnost pomeni tudi boljšo akustiko, ki jo bo cenila vsaka oseba, ki živi v velikem mestu ali blizu prometne ceste, prav tako pa predstavlja oviro za morebitnega vsiljivca.

Glavna uporaba:
enodružinska gradnja in stanovanja
v hrupnem okolju

renovacija: 40 mm, 65 mm
aluminijasta obloga

TEHNIČNI PARAMETRI:






0,80-1,20
Razpon U_w:

3
Število tesnil:

5
Število komor:

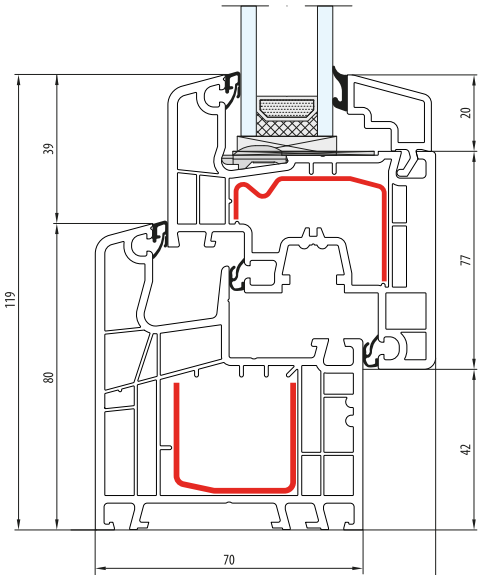

RAZPOLOŽLJIVE RAZLIČICE:


Renovacija


Aluminijasta obloga

NOV STANDARD DOMAČE TOPLOTE

IDEAL 7000 NEW

Osvežena različica Ideal 7000, Ideal 7000 NEW, je prva izbira neštetih razvijalcev, arhitektov in individualnih investitorjev po vsej Evropi in v mnogih državah zunaj nje. S svojimi toplotnimi parametri se kosa z najvišje pozicioniranimi rešitvami, kar pomaga pri zniževanju računov za ogrevanje v hišah in stanovanjih.


Sodobna, popolnoma premišljena konstrukcija in geometrija profilov naredita iz oken in vrat, ki temeljijo na profilih Ideal 7000 NEW, produkte, izjemno udobne za uporabo, katerih polna funkcionalnost razveseljuje uporabnike dolga leta. Še več, možnost izbire barve jedra olajša ustvarjanje popolnoma estetsko skladnih, očem prijetnih okrasov za dom.

Glavna uporaba:
visoko energetsko varčne nove hiše in apartmaji

aluminijasta obloga

TEHNIČNI PARAMETRI:



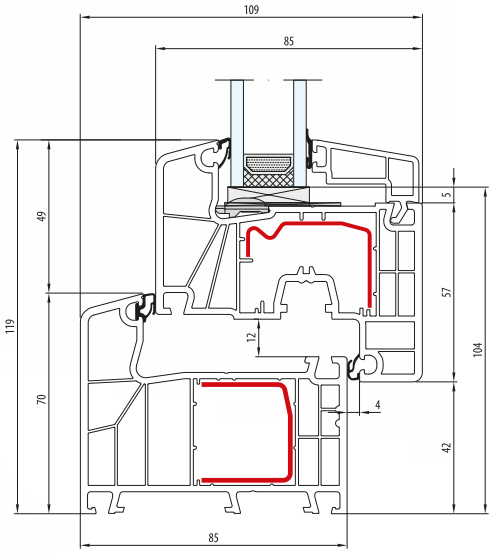

0,76-1,20
Razpon U_w:

2
Število tesnil:

6
Število komor:



AP 79
ALUX DB 703

UDOBJE V VSEH POGLEDIH

IDEAL 8000

Toplota, tišina, varnost in brezhibna estetika - takšna so okna in vrata Ideal 8000. Sodobne tehnologije, uporabljene za njihovo ustvarjanje, same po sebi zagotavljajo nadpovprečne uporabne parametre konstrukcije, poleg tega pa jih pripravijo na uporabo najboljših rešitev, dostopnih na trgu, kot je dvokomorna zasteklitev s širino celo 51 mm.

Z izbiro Ideal 8000 kupec stavi na produkt, primeren celo za pasivne hiše. Okna so dodatno zaščitena s sredinskim tesnilom, ki ponuja podaljšano življenjsko dobo okovja in zagotavlja čudovito osvetljene notranjosti zaradi nizke višine sestava, ki znaša komaj 119 mm. To je več naravne svetlobe, ki vsak dan izboljša razpoloženje.

Glavna uporaba:
pasivna gradnja, prestižne investicije

aluminijasta obloga

TEHNIČNI PARAMETRI:






0,74-1,10
Razpon U_w:

3
Število tesnil:

6
Število komor:

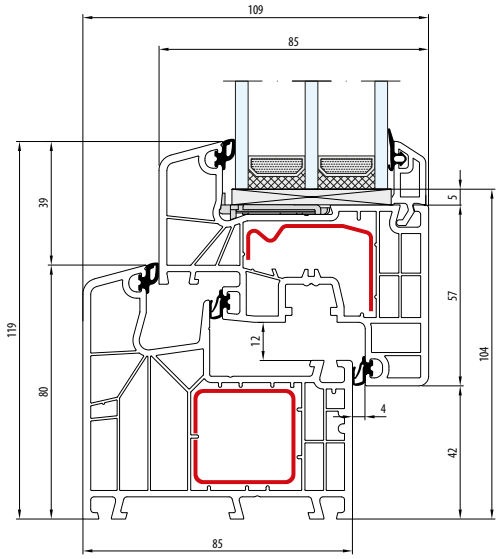



AP 75
HRAST SHEFFIELD
SVETLI

IDEAL NEO


Tudi ideal lahko evoluira. Okna in vrata Ideal NEO so nastala kot rezultat iskanja popolne oblike. Navdihnjena z zgodovino, se tekoče zlivajo s sodobnim dizajnom in brezhibno dopolnjujejo estetiko, ki jo v svojih domovih, stanovanjih, pisarnah ter objektih javne rabe pričakujejo osebe, ki pogumno zrejo v prihodnost.


Kubistično, bauhausovsko oblikovanje se tukaj sreča z napredno tehnologijo, ki zagotavlja odlično toplotno udobje. Konstrukcija profila zagotavlja izjemno odpornost na deformacije in poškodbe, hkrati pa predstavlja učinkovito oviro pred poskusi vloma. Široka izbira premium zaključkov pa bo navdušila tako ljubitelje ekstravagantnega prestiža kot zagovornike naravne, prijetne estetike.

Glavna uporaba:
sodobna energetsko varčna enodružinska
in večstanovanjska gradnja

AD, MD
renovacija MD
monoblock: 122 mm, 142 mm, 162 mm

TEHNIČNI PARAMETRI: MD

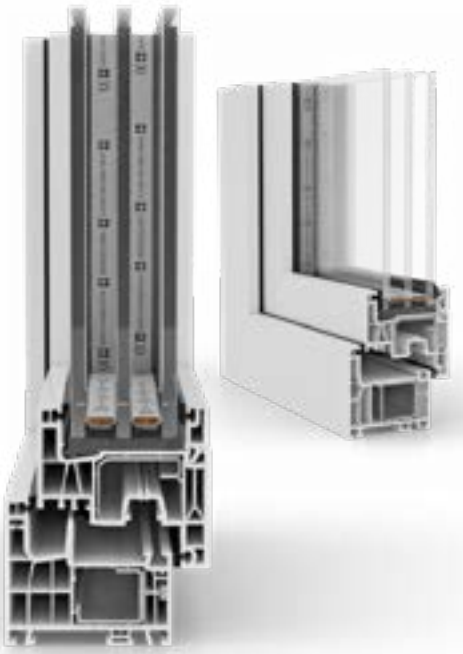

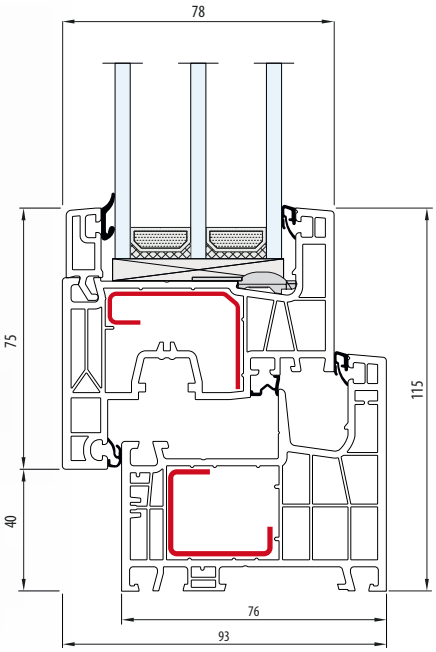

0,80-1,30
Razpon U_w:

2/3
Število tesnil:

5/6
Število komor:


Ideal Neo AD


Ideal Neo MD


Renovacija MD


Monoblock

ENERGETO

TOPLOTNI MOSTOVI NIMAJO MOŽNOSTI!

Powerdur inside

Tehnologija POWERDUR INSIDE nadomešča jeklo, material, ki je odgovoren za toplotne mostove, z enako trpežnimi, ultra-sodobnimi kompoziti. Ponudite svojemu kupcu korak v prihodnost, v kateri toplotni mostovi ne motijo toplotnega udobja njegove družine.

Glavna uporaba:
pasivna gradnja in investicije najvišjega standarda



0,72-1,10
Razpon U_w:

3
Število tesnil:

6
Število komor:

Ideal 8000 Energeto



0,76-1,20
Razpon U_w:


3
Število tesnil:

6
Število komor:

Energeto NEO



Izkoristite moč **tehnologije NEO**

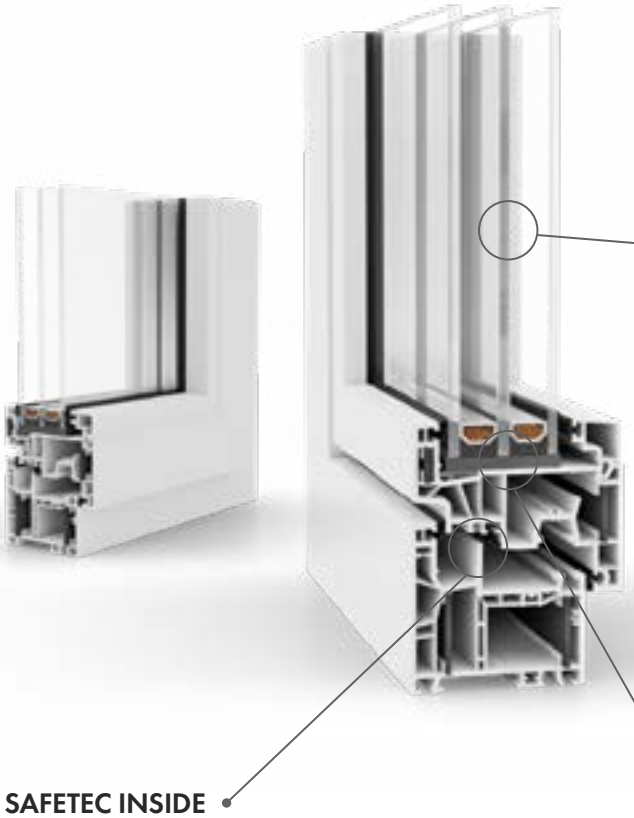

ENERGETSKO VARČNA ZASTEKLITEV – Ideal NEO je prilagojen za pakete zasteklitve širine do 52 mm, ki zagotavljajo izjemno toplotno izolacijo. Napredna zasteklitev omogoča tudi boljšo zvočno izolacijo, zaščito pred pregrevanjem notranjosti ter zagotavlja zasebnost.

SAFETEC INSIDE


Ekstrudiran sredinski pripir s tesnilom (različica MD) predstavlja dodatno oviro za vsiljivca, ki poskuša priti do okenskega okovja; njegova prisotnost znatno oteži dvig krila.

BONDING INSIDE

Sloj lepila učinkovito poveže paket zasteklitve s profilom, kar izboljša statične parametre konstrukcije, poveča njeno trajnost in potencialnim vsiljivcem oteži vdor skozi okno z iztiskanjem stekla.

IDEAL NEO VIEW

Skrito krilo, simbol luksuznih aluminijastih oken, je sedaj na voljo tudi v PVC izvedbi. Skupaj s še širšimi paketi zasteklitve je to prestiž in popolno udobje po privlačni ceni.

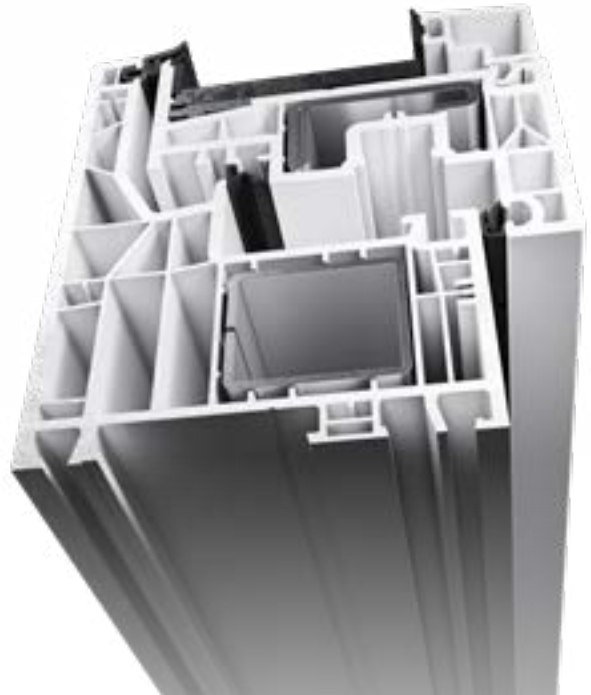

0,93-1,20
Razpon U_w:

60 mm
Zasteklitev s paketi do:

103 mm
Višina sestava:



DODATKI

Ustvarite stavbno pohištvo, ki je popolnoma prilagojeno potrebam in željam stranke, zahvaljujoč bogatemu izboru dodatne opreme, ki omogoča oblikovanje edinstvenih konstrukcij.



Topli distančniki

Še boljša toplotna izolacija in manj pogosto rošenje robov stekla.



Zračniki

Vedno idealna vlažnost v prostoru brez truda



Podložni kosi

Idealna montaža v vseh pogojih, topla in varna



Križi

Atraktivna razdelitev okenskih površin na številne nevsakdanje načine.



Pokrovčki

Estetska zaščita nasadil v ujemajoči se barvi



Okenske police

Zaključek oken, ki zagotavlja popoln končni učinek



Kljuke

Ergonomska in efektna rešitev za udobno upravljanje stavbnega pohištva



IntelliTAG™ Air io

Pametna zaščita vrat in oken pred vlomilci



SWISSPACER Air

Ventil za izravnavo tlaka ščiti pred pokanjem stekel.

Oglejte si vse dodatke na ekookna.com



Publikacija ne predstavlja trgovinske ponudbe. Ni podlaga za vložitev reklamacij.
Prikazane fotografije so simbolične in ne predstavljajo dejanskih fotografij izdelkov.

27.08.2026

Eko-Okna S.A.
ul. Spacerowa 4
47-480 Kornice

www.**ekookna**.com

